

LIVING AND ENVIRONMENT

나비엔 일반 가스 보일러

NGB553



마음까지 따뜻하게, 나비엔 TOUCH 서비스

—
선호 방문시간 우선 배정 서비스
서비스 비용확인 안심 문자 메시지 발송
표준 서비스 요금 사전 안내

—
365일 24시간 콜센터
업계 최대 전국 340여 개 AS망

경동나비엔 홈페이지
www.kdnavien.co.kr

24h
경동나비엔 서비스센터
1588-1144

TALK
카카오톡에서 경동나비엔 친구 추가하고
편리하게 상담하세요.

더욱 다양하고 즐거워진 나비엔을 만나보세요!

blog
경동나비엔 공식 블로그
blog.naver.com/kd_navien

instagram
경동나비엔 공식 인스타그램
www.instagram.com/kdnavien_official

f
경동나비엔 공식 페이스북
www.facebook.com/NavienKorea

 **경동나비엔**



우리 가족 모두가 만족할 수 있는 섬세한 제어 기술

우리 가족 맞춤 1°C 온수 제어

라이프스타일이 달라도 만족스러운 온수 생활을 경험할 수 있도록 1°C 단위의 정밀한 온수 제어가 가능합니다.



난방세기 3단 조절로 가스비 절약

외부 기온에 따라 난방 세기를 강 / 중 / 약으로 조절하고 필요한 만큼만 난방을 가동해 가스비를 절약해 드립니다.



한 여름 녹록한 장마철
약 난방으로 뽕송뽕송 상쾌하게



선선한 초가을,
중간 세기 난방으로 건강하게



한 겨울 추운 날,
풀가동으로 따뜻하게

NOx 1등급 인증

일반형 보일러 최초로 예코블루 버너를 적용하여 미세먼지 주원인인 질소산화물(NOx)과 일산화탄소(CO) 배출을 줄였습니다.

* 환경부 2중 인증기준 충족 : 효율 81% 이상, NOx 40ppm 이하, CO 200ppm 이하




생활 공간을 쾌적하게 지켜주는 설계

공기와 가스의 연소 비율을 최적화하고 소음을 최소화 할 수 있는 설계로 조용한 생활 공간을 지켜드립니다.



높은 내구성으로 긴 수명

ALL 스테인리스 열교환기를 적용해 부식과 고장 걱정없이 오랜 시간 사용할 수 있습니다.

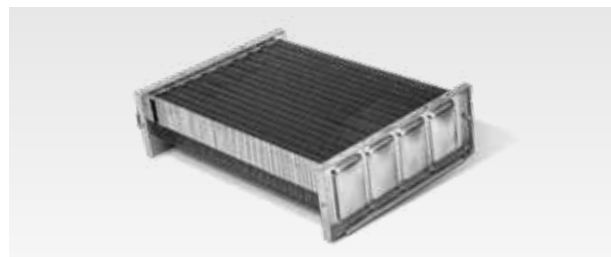

안전 기능으로 한 번 더 안심

초고속 BLDC 모터로 안정적인 연소

1분에 약 5,000번 회전하는 BLDC 모터가 강력하게 공기를 불어넣어 태풍, 강풍에도 안정적인 연소를 구현합니다.



스마트 동파 방지 시스템

난방 배관의 물 온도가 일정 온도 이하로 떨어지면 순환 펌프를 가동하고 최소 온도로 연소하여 동파를 방지합니다.




일산화탄소를 예방하는 에어 네비게이터

보일러 내 원활한 공기 순환을 유도하여 일산화탄소로 발생할 수 있는 안전 사고를 예방합니다.



나비엔 실내온도 조절기 NR-25S

1. 어디에나 잘 어울리는 슬림형 디자인
2. 누구나 사용하기 쉬운 터치 타입
3. 밤에도 쉽게 조절할 수 있는 백라이트 디스플레이
4. 생활 패턴에 따라 설정 가능한 24시간 반복예약난방

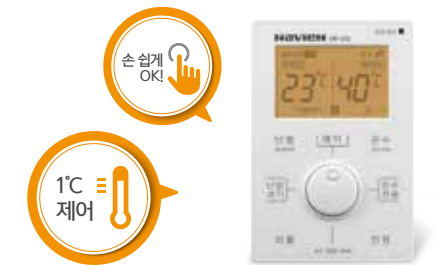

제품제원표

구분	모델명	나비엔 일반 가스 보일러 NGB553					
		13K	16K	20K	25K	30K	35K
난방능력	난방출력 kW	12.3~15.1	12.3~18.6	12.3~23.3	10.0~29.1	13.5~34.9	13.5~40.7
	kcal/h	10,600~13,000	10,600~16,000	10,600~20,000	8,600~25,000	11,600~30,000	11,600~35,000
온수능력	온수출력 kW(kcal/h)	18.6(16,000)	23.3(20,000)	23.3(20,000)	29.1(25,000)	34.9(30,000)	40.7(35,000)
	공급량 L/min	8.9	11.1	11.1	13.9	16.7	19.4
열효율	전부하 LNG/LPG FF, %총	83.6 / 85.6	82.4 / 84.2	82.7 / 84.3	82.6 / 84.0	84.2 / 85.2	82.9 / 83.8
	부분부하 LNG/LPG FF, %총	85.2 / 86.2	85.5 / 85.4	86.1 / 86.1	84.9 / 86.4	84.4 / 85.6	84.4 / 85.4
외형치수(WxHxD)	mm	400 x 255 x 640			440 x 255 x 665		
본체중량	kg	22		25	27		
NOx등급		1등급					